




BTL9
BTL9
BTL9

Banda de rodagem radial leve categoria Start direcionada para montagem em trailer (eixo livre) para o segmento rodoviário e regional.

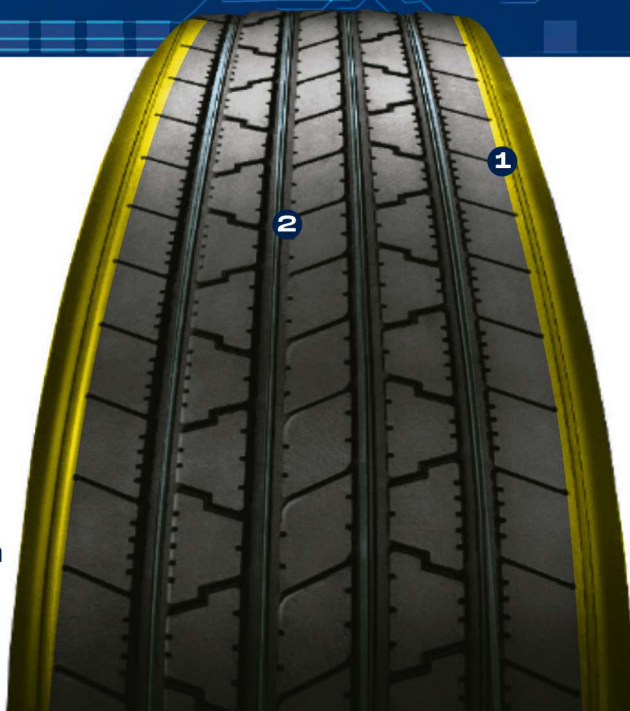

APLICAÇÃO

Rodoviária



CONFIGURAÇÃO

Eixo livre

MATRIZ DE APLICAÇÃO



① **OMBROS ARREDONDADOS**
que minimizam os efeitos do arraste lateral.

② **EJETOR DE PEDRAS NO FUNDO DOS SULCOS E DESENHO INOVADOR,**
prolongando a vida útil da carcaça.

INDICADA PARA PISOS PAVIMENTADOS
de curta, média e longa distância.

VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO EM PNEUS RADIAIS.

PROPORCIONA BOA ESTABILIDADE.

PRODUTO LEVE TAMBÉM INDICADO PARA CARÇAÇAS MAIS "FADIGADAS"
ainda aptas tecnicamente para recapagem.



MEDIDAS DE PNEUS



LARGURA DA BANDA



PROFUNDIDA DE SULCOS (MM)

235/75 R17,5
275/70 R22,5
275/80 R22,5
295/80 R22,5
305/80 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5
10.00-20
10.00 R20
11.00 R22
11 R22,5
12.00 R22
12 R22,5
12 R24,5
13.00 R22

210 mm
220 mm
230 mm
240 mm
250 mm
260 mm

9,0 mm
9,0 mm
9,0 mm
9,0 mm
9,0 mm
9,0 mm