




**BTR-SA**  
**BTR-SA**  
**BTR-SA**

Banda de rodagem de performance Premium para pneus radiais com ombros arredondados e "aba", desenvolvida especialmente para eixos livres.

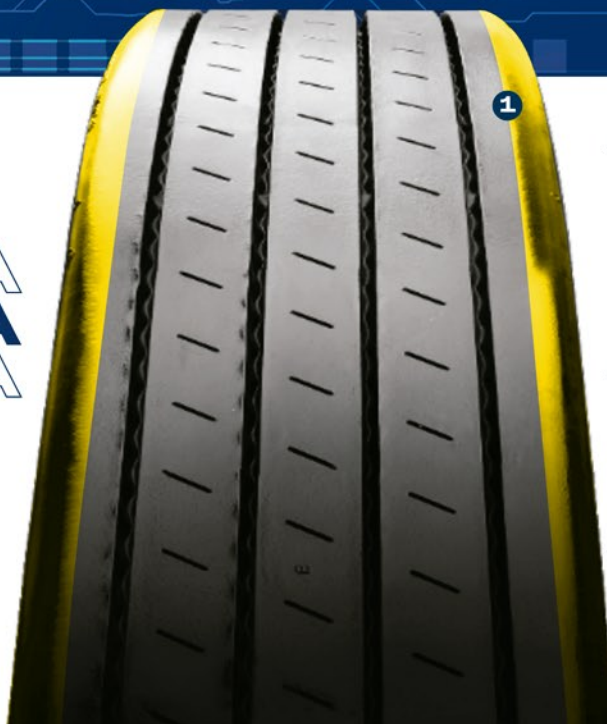

## APLICAÇÃO

Rodoviária



## CONFIGURAÇÃO

Eixo livre

## MATRIZ DE APLICAÇÃO



### ① OMBROS ARREDONDADOS, COM ABAS,

projetados para reduzir os efeitos do arraste lateral.

**EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE POR ABRASÃO.**

### BAIXA GERAÇÃO DE CALOR,

proporcionando menor fadiga para carcaça.

**INDICADA PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.**



MEDIDAS DE PNEUS



LARGURA DA BANDA



PROFUNDIDADE DE SULCOS (MM)

|              |       |       |
|--------------|-------|-------|
| 235/75 R17,5 | 10.00 | R20   |
| 275/70 R22,5 | 11.00 | R22   |
| 275/80 R22,5 | 11    | R22,5 |
| 295/80 R22,5 | 12.00 | R22   |
| 305/80 R22,5 | 12    | R22,5 |
| 315/70 R22,5 | 12    | R24,5 |
| 315/80 R22,5 | 13.00 | R22   |
| 10.00-20     |       |       |

|        |
|--------|
| 240 mm |
| 250 mm |
| 260 mm |
| 290 mm |

|      |
|------|
| 12,5 |
| 12,5 |
| 12,5 |
| 12,5 |