




BTL-3
BTL-3
BTL-3

Banda de rodagem radial categoria Benefit com aba direcionada para montagem em eixo livre para o segmento rodoviário.

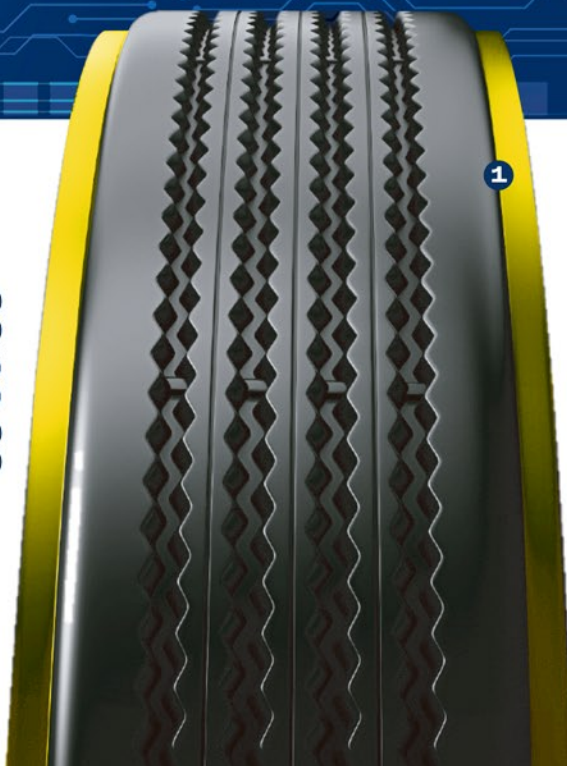

APLICAÇÃO

Rodoviária



CONFIGURAÇÃO

Eixo livre

MATRIZ DE APLICAÇÃO



① OMBROS ARREDONDADOS COM ABAS

que minimizam os efeitos do arraste lateral.

INDICADA PARA PISOS PAVIMENTADOS DE CURTA, MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA.

VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO EM PNEUS RADIAIS.

PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE.

EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE POR ABRASÃO.

BAIXA GERAÇÃO DE CALOR, PROPORCIONANDO MENOR FADIGA DA CARÇAÇA.



MEDIDAS DE PNEUS



LARGURA DA BANDA



PROFUNDIDADE DE SULCOS (MM)

275/70 R22,5	10.00 R20
275/80 R22,5	11.00 R22
295/80 R22,5	11 R22,5
305/80 R22,5	12.00 R22
315/70 R22,5	12 R22,5
315/80 R22,5	12 R24,5
10.00-20	13.00 R22

220 mm
230 mm
240 mm
250 mm
260 mm

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0