

INFORMAÇÃO DO PRODUTO




R167E

APLICAÇÃO


URBANO

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

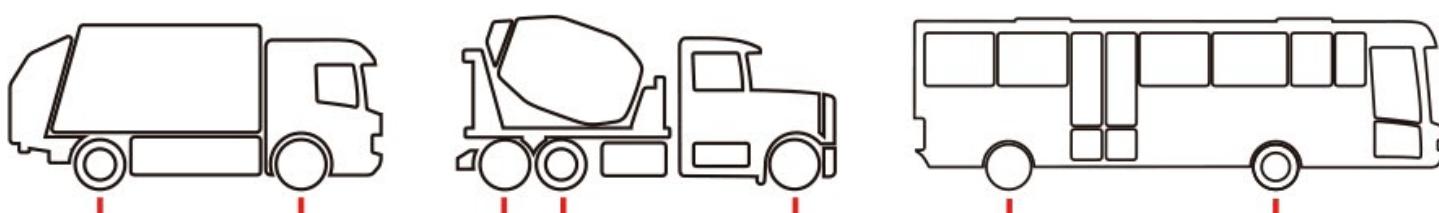

MATRIZ DE APLICAÇÃO

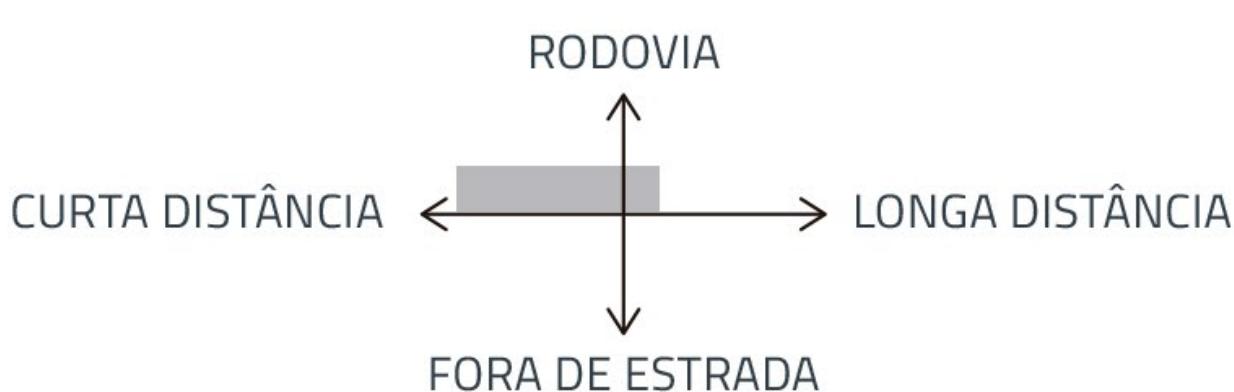

O Bridgestone R167E é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, ônibus urbanos, caminhões de lixo e betoneiras, em perímetro urbano pavimentado.

**NOVO COMPOSTO,
ATÉ 20% MAIOR
QUILOMETRAGEM
VS GERAÇÃO ANTERIOR.**

**COOLING FIN TECHNOLOGY:
REDUZ A TEMPERATURA NA
REGIÃO DO TALÃO; MAIOR
DURABILIDADE E VIDA ÚTIL.**

**TALÃO REFORÇADO,
MAIOR DURABILIDADE
E CICLO DE VIDA
DO PRODUTO.**

**MELHORIA NO PACOTE
DE CINTAS, MAIS PROTEÇÃO
DA CARCAÇA, AUMENTANDO
A RECAPABILIDADE.**

**GARANTIA R3 ATÉ
A 3ª RECAPAGEM
COM A TECNOLOGIA BANDAG.**

**COMPOSTOS QUE CONTRIBUEM
PARA MENOR TEMPERATURA
DA CARCAÇA, AMPLIANDO A VIDA ÚTIL.**

**MEDIDA 295 COMPATÍVEL
PARA USO EM VEÍCULOS
ELÉTRICOS.**

MEDIDAS

MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE LONAS	LARGURA ARO MEDIDA (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SEÇÃO (MM)	CAPACIDADE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DOS SULCOS (MM)
295/80R22.5	154/149J	18	8,25 9,00	1.061	298	7.500	13.000	123	20,4
275/80R22.5	149/146J	16	7,50 8,25	1.027	276	6.500	12.000	123	18,8