




BRMS3
BRMS3
BRMS3

Banda de rodagem radial de performance Benefit desenvolvida para uso misto e para montagem em todas as posições. Indicada para curtas e médias distâncias.

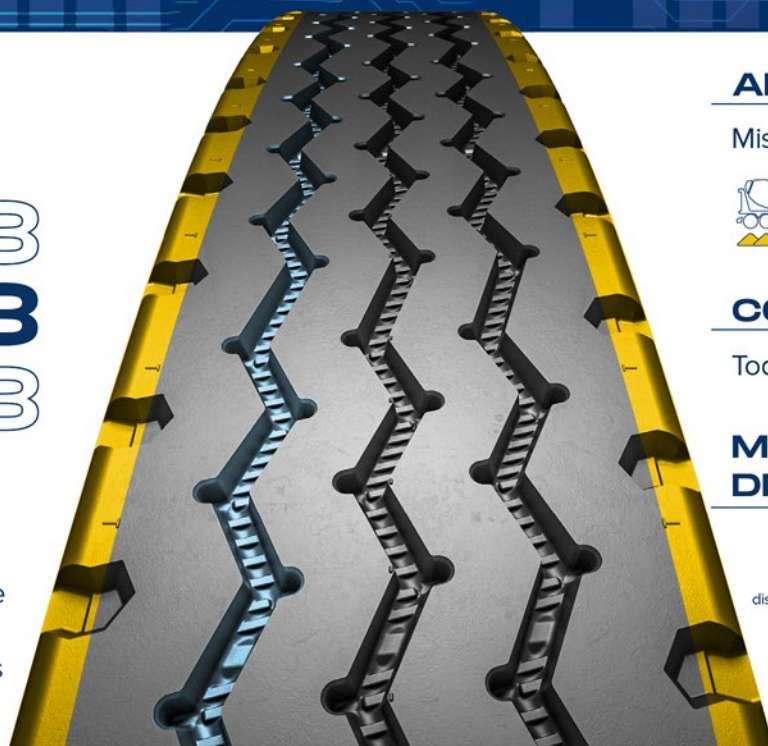

APLICAÇÃO

Misto (On/Off)



CONFIGURAÇÃO

Todas as posições

MATRIZ DE APLICAÇÃO



**DESIGN
CONSAGRADO**
RESISTENTE A CORTES E
PICOTAMENTOS.

PRODUTO MAIS LEVE
EXCELENTE
CUSTO-BENEFÍCIO.

**NOVO EJETOR DE
PEDRAS NO FUNDO
DOS SULCOS**
PROPORCIONANDO MAIOR
PROTEÇÃO PARA CARÇAÇA.



MEDIDAS
DE PNEUS



LARGURA
DA BANDA



PROFUNDIDA DE
SULCOS (MM)

275/70 R22,5
275/80 R22,5
295/80 R22,5
305/80 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5
10.00 R20
11.00 R22
11 R22,5
12.00 R22
12 R22,5
12 R24,5

220 mm
230 mm
240 mm
250 mm
260 mm

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0